

## Band- und Tellerschleifmaschinen HOLTSTAR

Universell einsetzbar zum Entgraten, Flächen- und Konturschleifen. Ideal für den Modellbauer und Heimwerker. Stufenlos schwenkbares Schleifbandaggregat von 0-90°, ist so-wohl horizontal als auch wie vertikal verwendbar, doppelt geführter, schwenkbarer Arbeitstisch 0-45°, schneller und einfacher Schleifbandwechsel über Schnellspannsystem. Inklusiv Schleifteller und Schleifband.

### BTS 150

Schleiftisch mit Gehrungsanschlag kann vom Schleifteller auch an die Schleifbandvorrichtung montiert werden.



BTS 150

BTS 250



Modell	BTS 150	BTS 250
Schleifbandabmessung	100×915 mm	150×1220 mm
Schleifteller ø	ø 150 mm	ø 250 mm
Tischgrösse	150×230 mm	360×200 mm
Drehzahl	2'850 U/min	1440 U/min
Abmessungen	560×270×300 mm	720×410×440 mm
Motorleistung 50 Hz	230 V/400 W	230 V/800 W
Gewicht	17 kg	47 kg
Art. Nr.	<b>1200.020</b>	<b>1200.021</b>
Preis	<b>235.-</b> e	<b>560.-</b> e

### Zubehör optional BTS 250

Unterbau	<b>1201.020</b>	<b>75.-</b> e
Winkelanschlag	<b>1531.009</b>	<b>27.-</b> e

Alle Preise sind ohne MwSt.

## BTS 200 Band- und Tellerschleifmaschine HOLZKRAFT

Kompakte Kombischleifmaschine, universell einsetzbar zum Entgraten, Flächen- und Konturschleifen. Stufenlos schwenkbares Schleifbandaggregat von 0-90°, Schleifarmschwenkung über Skala 0-90°, zwei grossdimensionierte Arbeits-tische von -15° - +45° schwenkbar, schneller und einfacher Schleifbandwechsel über Schnellspannsystem. Inklusiv Unterbau, Gehrungsanschlag, Schleifteller und Schleifband.

BTS 200

### Technische Daten


Modell	<b>BTS 200</b>
Schleifbandabmessung	150×1220 mm
Schleifteller ø	ø 305 mm
Bandgeschwindigkeit	12 m/sek.
Arbeitstisch Grauguss	315×155 mm
Arbeitstisch Aluminium	400×225 mm
Ansaugstutzen ø	2× ø 63 mm
Abmessungen	830×620×1340 mm
Motorleistung 50 Hz	230 V/1000 W
Netto-Gewicht	53 kg
Art. Nr.	<b>1200.018</b>
Fr.+MwSt.	<b>780.-</b> e



## TS 305 Tellerschleifmaschine quantum

Kräftig und äusserst standfest, geeignet für Schrubb-, Fein- und Konturschliffe, Arbeitstisch verstellbar +/- 45°, gewuchteter Aluminiumschleifteller für ruhigen Lauf. Inklusiv Gehrungsanschlag und Schleifteller.

TS 305

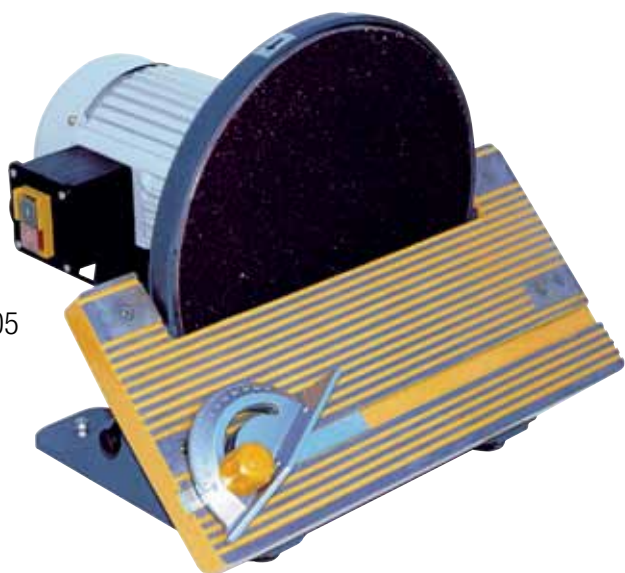

### Technische Daten

Modell	<b>TS 305</b>
Schleifteller ø	ø 305 mm
Arbeitstisch	155×440 mm
Drehzahl	1420 U/min
Ansaugstutzen ø	40/52 mm
Abmessungen	360×440×400 mm
Motorleistung 50 Hz	230 V/900 W
Netto-Gewicht	27 kg
Art. Nr.	<b>1200.006</b>
Fr.+MwSt.	<b>285.-</b> f