




① **Druckminderer 200 bar klein CO₂/Argon/Mix**
 Für Druck 200 bar, max. 300 bar, verstellbar 0-20 l/min, Gasschlauch-Anschlussstülle 6-7 mm.
 1055.169 68.- f




② **Druckminderer 200 bar Standard CO₂/Argon/Mix**
 Für Druck 200 bar, max. 315 bar, verstellbar 0-30 l/min, Gasschlauch-Anschlussstülle 8 mm.
 1055.073 86.- f

③ **Druckminderer 200 bar Flowmeter CO₂/Argon/Mix**
 Für Druck 200 bar, max. 315 bar, verstellbar 5-20 l/min, Verstellung von unten mit Knebel, Gasschlauch-Anschlussstülle 8 mm.
 1055.197 198.- f



Formiergas-Druckminderer 200 bar Flowmeter

Für Druck 200 bar, max. 315 bar, verstellbar 2-20 l/min, Gasschlauch-Anschlussstülle 8 mm.
 1055.138 198.- f

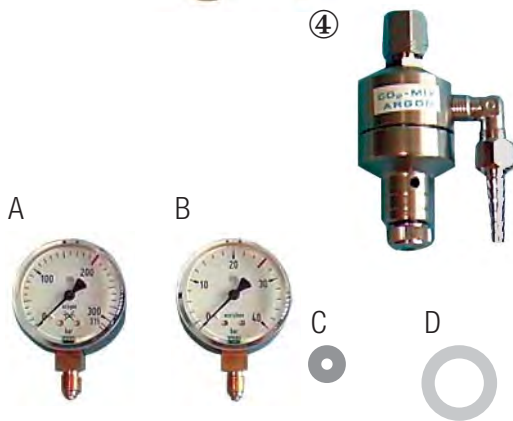

④ **Gassparventil**
 Gasersparnis 20-50%, zum Anschluss an Schutzgasdruckminderer.
 1055.159 118.- f



Ersatzteile zu Druckminderer ② und ③
 A **Druckuhr 200 bar, max. 315 bar** 1055.075 22.- f
 B **Arbeitsuhr 2-30 l/min** 1055.074 22.- f
 C **Alu-Quetschring**(benötigt beim Ers. ein. Uhr) 1055.135 1.40 f
 D **Kunststoffdichtring** 1055.136 1.20 f



⑤ **Druckminderer MICRO CO₂/Argon/Mix**
 Für alle Schutzgas-Einweggasflaschen, für Druck bis 130 bar, verstellbar 0-6 bar, Schnellsteckverschluss 4 mm.
 1055.176 42.- c



⑥ **Einweg-Gasflaschenanschluss-Set**
 Wird benötigt, wenn Maschine mit grosser Flasche auf Einwegflasche umgestellt werden will.
 1055.179 16.- f



Bei einer Umstellung wird ebenfalls auch der **Druckminderer MICRO** zusätzlich benötigt 1055.176 (siehe oben).

⑦ **Einweggasflaschen**
 Volumen 950 c., Druck 60 bar, nicht nachfüllbar.
Gas MIX CO₂ 14% / Argon 86% 1015.001 20.- c
 Für Stahl und bedingt auch INOX
Gas Argon 100% 1015.002 20.- c
 Für Aluminium und INOX